
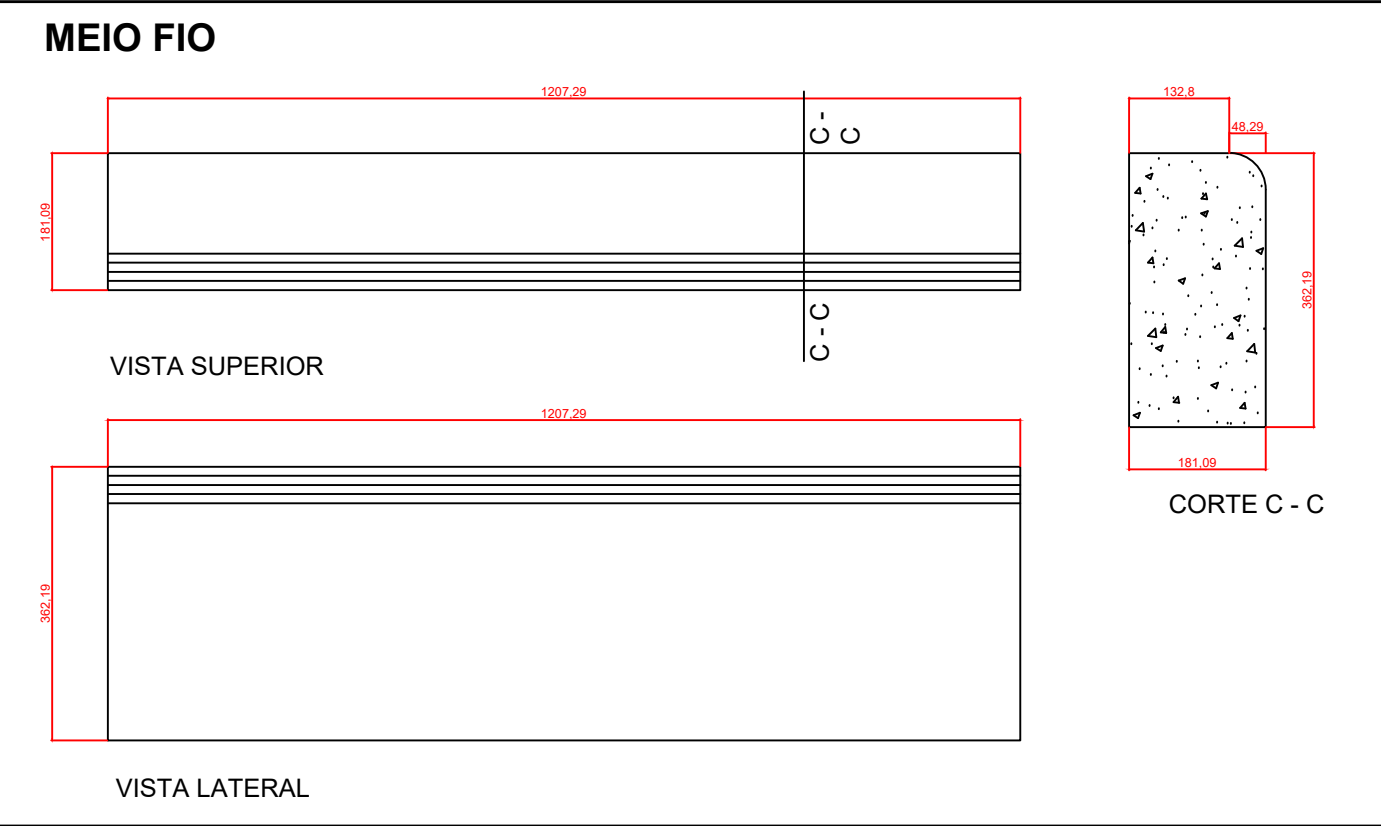


VISTA SUPERIOR DA BOCA DE LOBO E SEU ENTORNO
PERSPECTIVA DA GAVETA DE BOCA DE LOBO

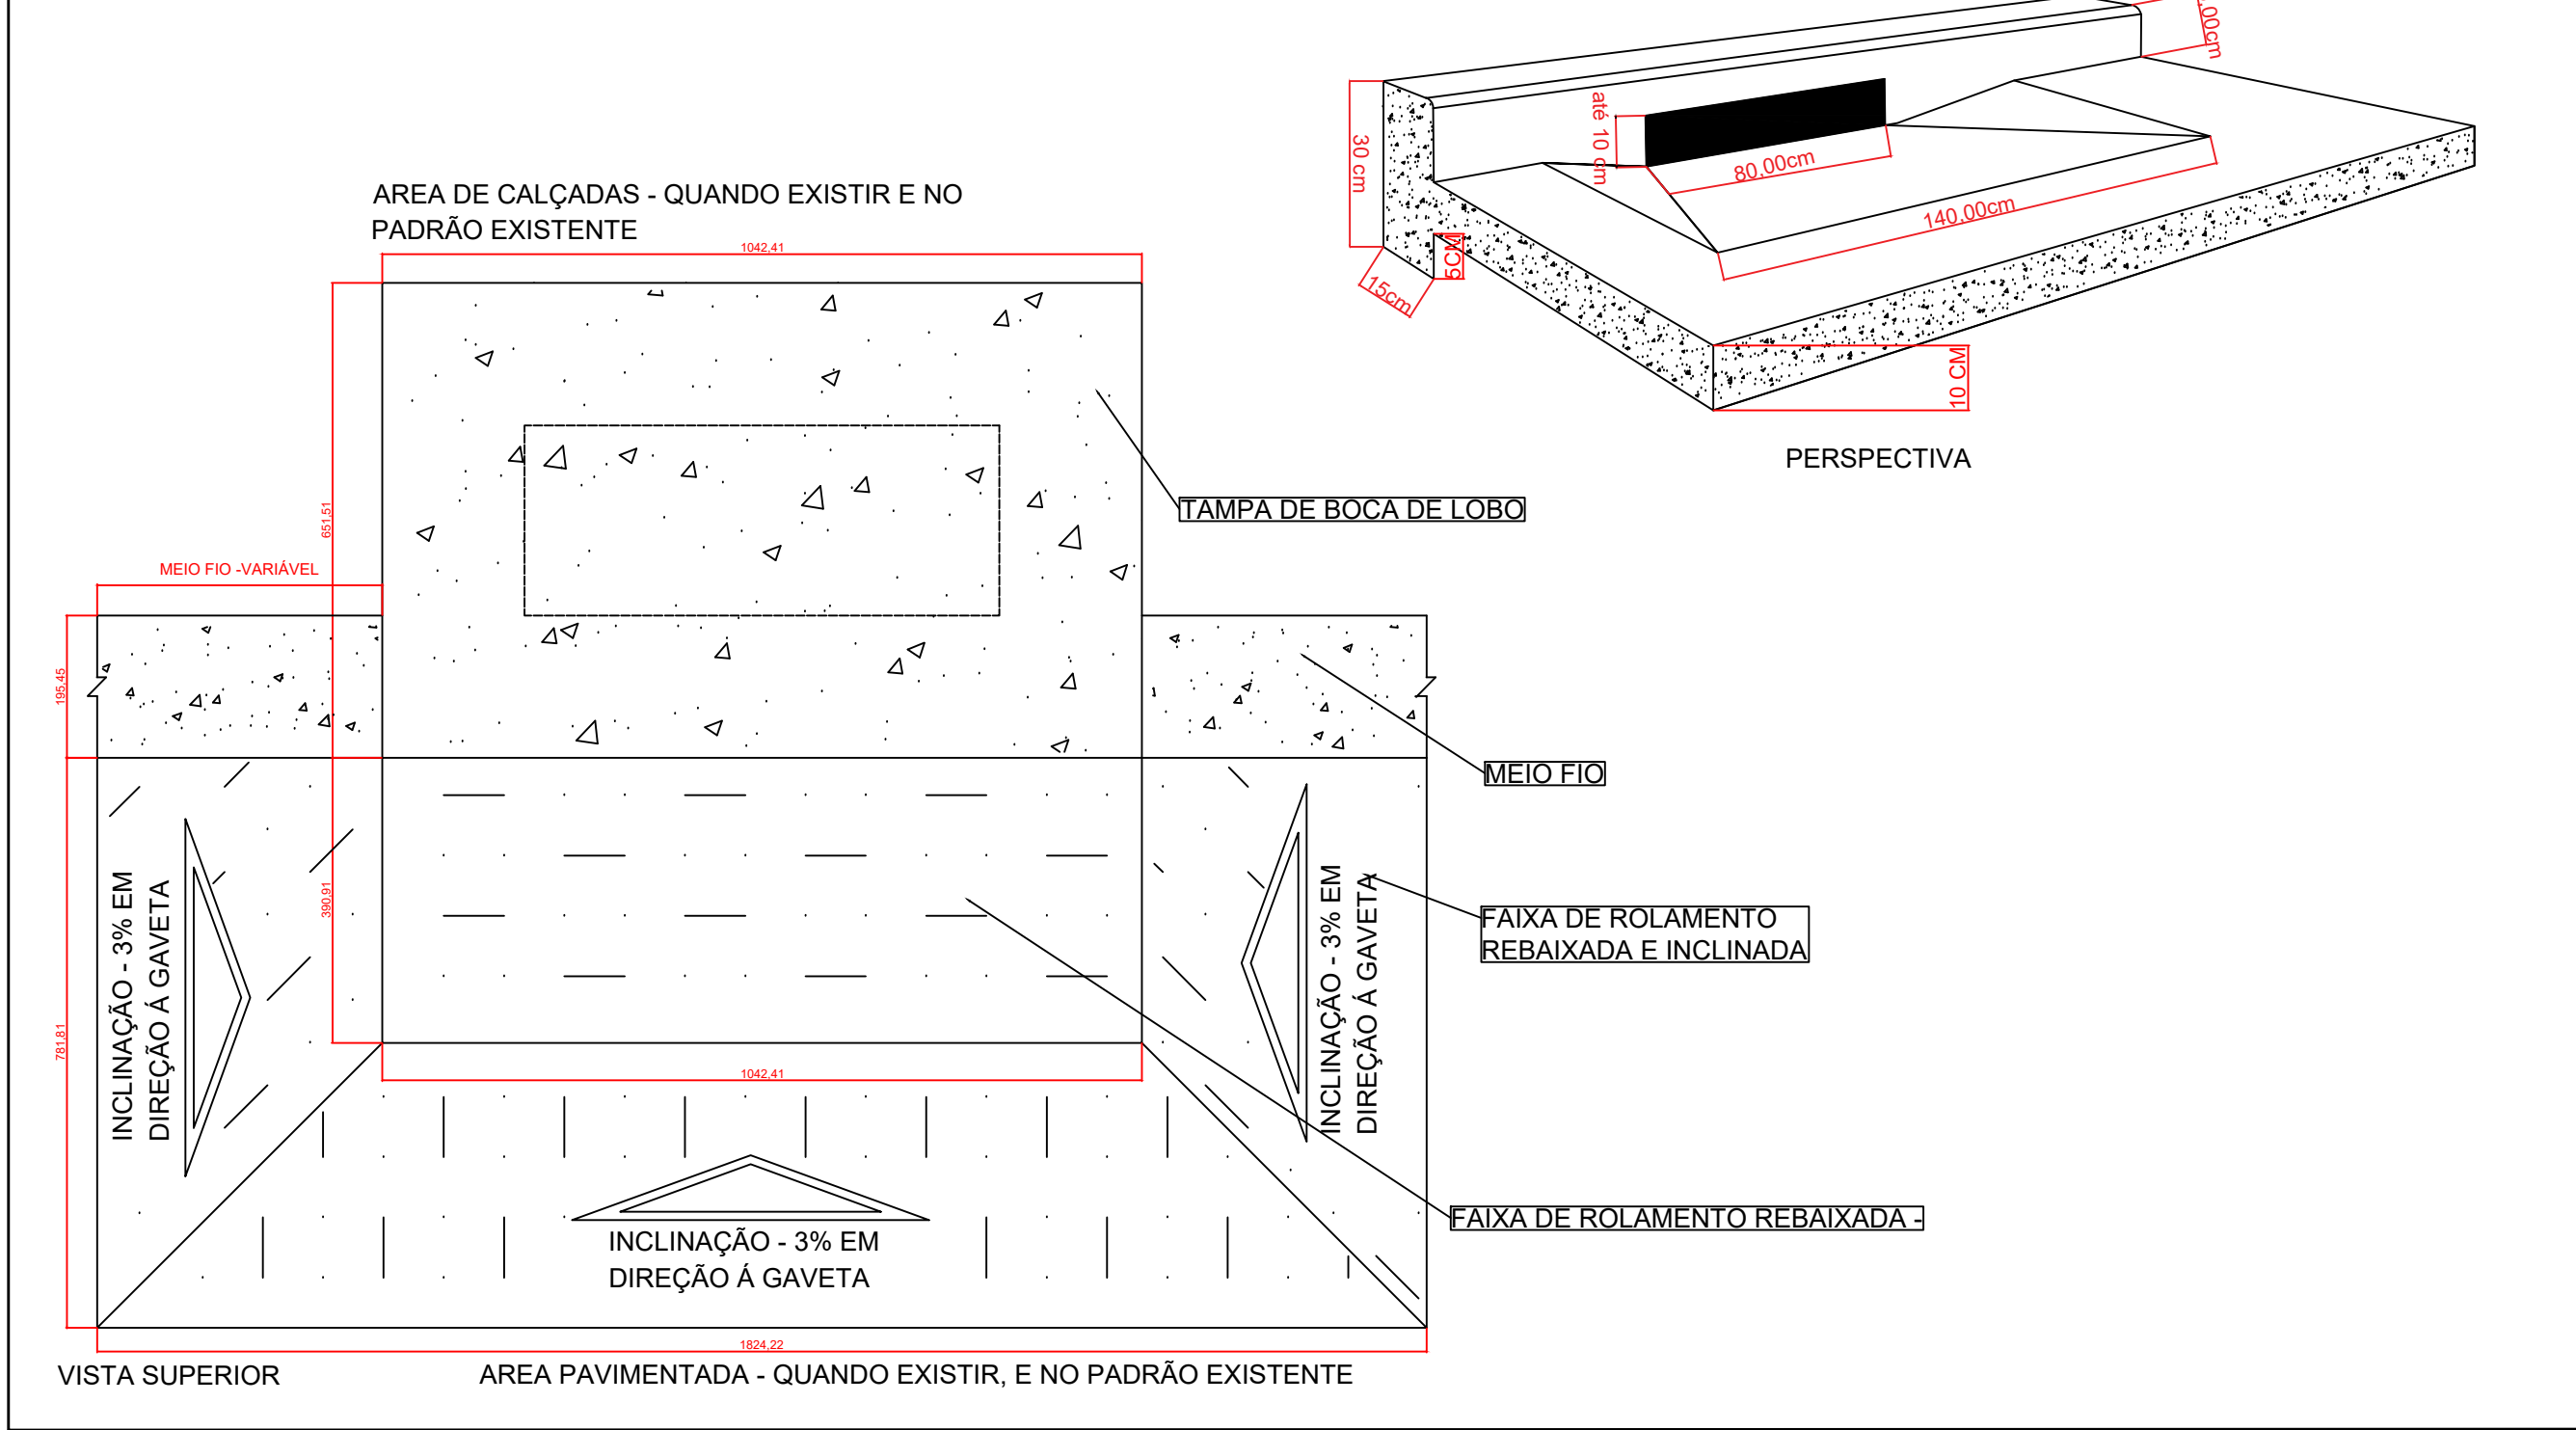

APROVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

SERVIÇOS DE CALÇATEIROS, BOCAS DE LOBO E MEIO-FIO

BOCAS DE LOBO MODELO 01
PERSPECTIVA DA GAVETA/CONVITE
COLARINHO EM CONCRETO
TAMPAS EM CONCRETO
MEIO FIO

COTAS ANOTADAS/CM

HEITOR RZEWSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 167485-9

ITAPOÁ, 15 / 08/23

PRANCHA ÚNICA

→ ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS O LOCAL DEVERÁ SER DEVIDAMENTE SINALIZADO.

→ AS PEÇAS DE CONCRETO DEVERÃO ESTAR CURADAS E COM RESISTÊNCIA CONSOLIDADA.

→ O TUBO EM CONCRETO EXISTENTE DEVERÁ SER CORTADO CONFORME MOSTRADO NESTA PRANCHA.

→ SE A BOCA DE LOBO FICAR NA FAIXA DE ROLAMENTO USAR TAMPA PERFURADA, NESSE CASO NÃO SE EXECUTA A GAVETA, (TAMBÉM CONHECIDA COMO CONVITE).

→ EM LOCAIS COM CALÇADAS E/OU PAVIMENTO DEIXAR A TAMPA NO NÍVEL DA CALÇADA, COM ARREMATES PARA QUE NÃO HAJA SALIÊNCIAS.

→ O MATERIAL RETIRADO DEVERÁ SER DEPOSITADO EM BOTA-ESPERA INDICADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDAMENTE SEPARADO ENTRE OS SERVIÇOS E REUTILIZÁVEIS E OS CONTAMINADOS INSERVÍVEIS.

→ CALÇADAS ADJACENTES (SE HOUVER) SERÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL Fck 25 Mpa, ESPESURA DE 6,00CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM QUADROS DE 1,50X2,20 METROS, SEGUINDO O FORMATO GEOMÉTRICO E ALTIMETRIA EXISTENTE.

→ EM LOCAIS COM MEIO FIO A TAMPA DEVER FICAR ALINHADA AO MEIO FIO, SEM ARESTAS OU RESSALTOS APARENTES.

→ O ANEL SUPERIOR DEVERÁ SER CORTADO PARA UMA MELHOR CAPTAÇÃO DE ÁGUA.

→ EM LOCAIS COM MEIO FIO, CALÇADAS, E/OU PAVIMENTO OS MESMOS DEVERÃO SER CONSERTADOS TAMBÉM, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE.

→ PARA MEDIÇÃO, APRESENTAR PARA O FISCAL COM A TAMPA ABERTA.