






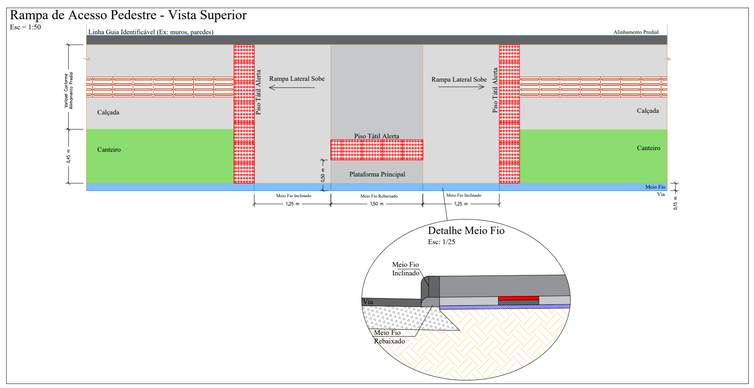


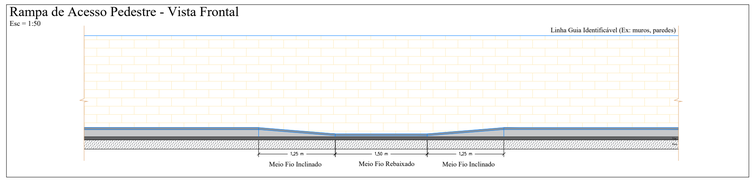


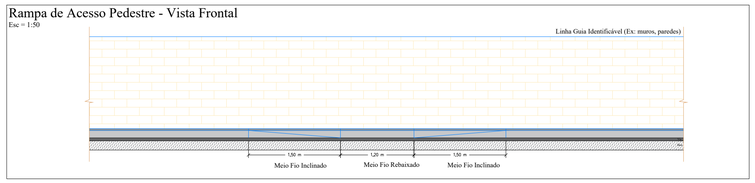


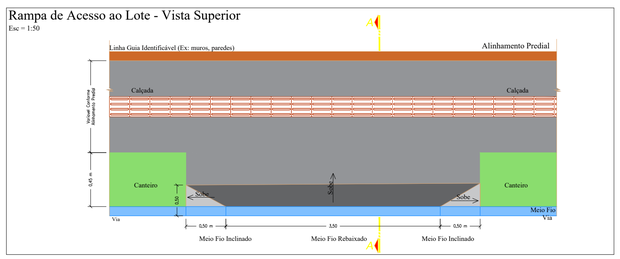

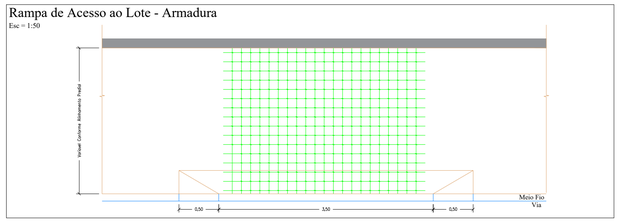

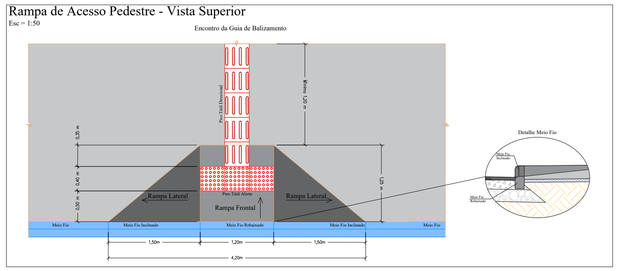

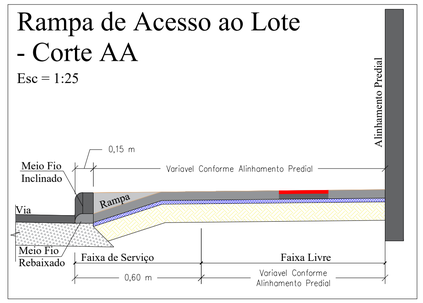

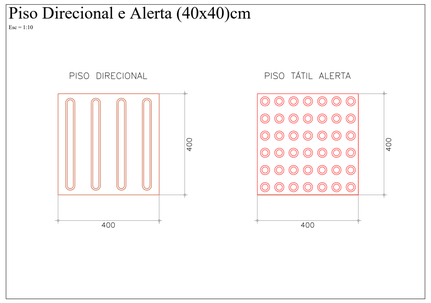

Dimensões em milímetros




Figura 63 – Sinalização tátil direcional e relevos táteis direcionais instalados no piso

Tabela 5 – Dimensão da sinalização tátil e visual direcional

Dimensões em milímetros

Piso tátil direcional	Recomendado	Mínimo	Máximo
Largura da base do relevo	30	30	40
Largura do topo	25	20	30
Altura do relevo	4	3	5
Distância horizontal entre os centros de relevo	83	70	85
Distância horizontal entre as bases de relevo	53	45	55
Relevos táteis direcionais instalados no piso	**Recomendado**	**Mínimo**	**Máximo**
Largura da base do relevo	40	35	40
Largura do topo do relevo	Largura da base do relevo menos 10		
Distância horizontal entre centros do relevo	Largura da base do relevo mais 30		
Altura do relevo	4	3	5

Dimensões em milímetros

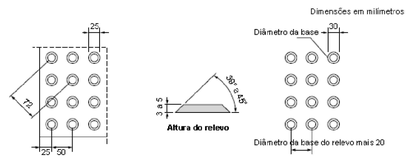


Figura 62 – Sinalização tátil de alerta e relevos táteis de alerta instalados no piso

Tabela 4 – Dimensão da sinalização tátil e visual de alerta

Dimensões em milímetros

Piso tátil de alerta	Recomendado	Mínimo	Máximo
Diâmetro da base do relevo	25	24	26
Distância horizontal entre centros de relevo	50	42	53
Distancia diagonal entre centros de relevo	72	60	75
Altura do relevo	4	3	5
NOTA A distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso é igual à metade da distância horizontal entre centros. O diâmetro do topo é igual à metade a dois terços do diâmetro da base, respeitando-se os limites acima.			
Relevos táteis de alerta instalados no piso	**Recomendado**	**Mínimo**	**Máximo**
Diâmetro da base do relevo	30	25	30
Diâmetro do topo do relevo	½ do diâmetro da base		
Distância diagonal entre centros do relevo	Diâmetro da base do relevo mais 20		
Altura do relevo	4	3	5

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS - PASSEIO

SERVIÇOS	QUANTITATIVOS	
	Quantidade	Unidade
Regularização e Compactação	**834,82**	m²
Lastro de Brita	25,04	m³
Transportes Brita (DMT)	563,50	m³xkm
Execução de Passeio em Concreto (Calçada)	**48,02**	m³
Grama em Leiva	**106,13**	m²
Piso Tátil Direcional e Alerta	**148,87**	m²
Rampa de Cadeirantes	**6,00**	Unid.
Acesso ao Lote	22,00	Unid.
Meio-Fio	**360,00**	m

REV. PRIMÁRIO
ASFALTO
ACOSTAMENTO
ESTACIONAMENTO
EDIFICAÇÃO
MURO/CERCA
ACESSO VEICULOS
SENTIDO DE FLUXO
VALO
CALEIRA PLUVIAL TUBULAR
CX. COLETORA GRELHA
CALÇADA EXIST.
PODOTATIL
POSTE
PISCINA
ARVORE ⌀>30cm
ARVORE ⌀<30cm
VEGETAÇÃO
PAVIMENTO FLEXIVEL
CALÇADA PROJETADA
RAMPA ACESSIVEL LOTE
MEIO FIO
CANTEIRO
RAMPA ACESSIVEL T1
RAMPA ACESSIVEL T2
PISO TATIL DIRECIONAL
PISO TATIL ALERTA

DAVANTI ENGENHARIA
48 3466.3489
www.davantiengenharia.eng.br
adm@davantiengenharia.eng.br

Responsável Técnico:
MARCOS CANCELIER MATTEI
Crea/SC: 112.799-7

Coordenador:
OELITON ANTUNES COELHO
Crea/SC: 115.283-2

Contratante:
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

DIOGO EDUARDO LATORRE GONÇALVES ENGENHEIRO CIVIL 95980

Aprovação:

Objeto:
RUA 1000 EMANUEL V. GARCIA - TRECHO QUATRO

Conteúdo:
PROJETO DE URBANIZAÇÃO
SEÇÃO TIPO DA VIA
RESTITUIÇÃO TOPOGRÁFICA

Data: MAR/2026
Escala: H = 1: 500
Revisão: 01
Folha: 01 /01

ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM) - \\srv\UOneDrive - Davanti Engenharia\01-Andamento\Cons. CINCATARINA_2024\1.17-P.Itapoa\2.1-R.1000EmanuelV.Garcia-T4\00 - Peças Gráficas\6.0-R.1000EmanuelV.Garcia-T4-Urbanizacao.dwg