

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

ANEXO I - ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020
PROCESSO Nº 15/2020



1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE

Razão social: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ: 25.526.024/0001-00 **Inscrição Estadual nº:**
Endereço: R. ALMIRANTE BARROSO, Nº 1342, SL. 07 **Bairro:** Vila Nova
CEP: 89.035-402 **Cidade/Estado:** Blumenau/SC
Telefone: (47) 9 8484-7667 **Fax:** **E-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com
Banco: Santander **Agência:** 3059 **Conta:** 13081148-3
Representante legal: Luiz Carlos Ferreira
CPF nº: 007.047.999-28 **RG nº:** 3.219.221

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (SESSENTA) DIAS

3. DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE PREÇO:

1º Observação: Esta licitação esta condicionada ao **MENOR PREÇO GLOBAL** e fazem parte deste anexo a "Planilha Orçamentária" e "Cronograma Físico-Financeiro" os quais obrigatoriamente deverão constar em apenso ao modelo carta proposta.
2º Observação: O preço MÁXIMO desta licitação de **R\$ 1.127.364,10 (um milhão, cento e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos).**

Item	Serviço	Quant.	Valor global cotado
1	Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº 301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.	1	R\$ 831.854,49

Valor por extenso: oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos

Analisamos as condições de fornecimento de serviços e materiais da presente licitação e concordamos integralmente com as condições propostas na Tomada de Preços nº03/2020, aceitando as condições designadas pelo mesmo e seus anexos.

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e insumos, impostos diretos e indiretos, mão de obra, combustíveis, manutenção, amortizações e outros de acordo com o edital.

Declaramos que anexo a presente estão as planilhas contendo nossos preços nos moldes das planilhas do edital e planilha orçamentária.

Itapoá, 20 de maio de 2020.

LUIZ CARLOS FERREIRA
CPF 007.047.999-28
RG 3.219.221
DIRETOR

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
SALA 07
VILA NOVA - CEP 89035-402
BLUMENAU - SC

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI		
												21,12%	21,12%	
1.	CONSTRUÇÃO CRECHE ARCO IRIS													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1.1	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	1.740,00	R\$ 0,94	21,12%	R\$ 0,34	R\$ 591,60	R\$ 0,80	R\$ 1.392,00	R\$ 1,14	R\$ 130.547,11	R\$ 1.983,60		
1.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	284,00	R\$ 44,64	21,12%	R\$ 16,22	R\$ 4.606,48	R\$ 37,86	R\$ 10.752,24	R\$ 54,08	R\$ 15.358,72			
1.1.3	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	284,00	R\$ 45,85	21,12%	R\$ 16,66	R\$ 4.731,44	R\$ 38,88	R\$ 11.041,92	R\$ 55,54	R\$ 15.773,36			
1.1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.740,00	R\$ 0,34	21,12%	R\$ 0,12	R\$ 208,80	R\$ 0,30	R\$ 522,00	R\$ 0,42	R\$ 730,80			
1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	56,00	R\$ 1,15	21,12%	R\$ 0,42	R\$ 23,52	R\$ 0,98	R\$ 54,88	R\$ 1,40	R\$ 78,40			
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	350,00	R\$ 25,01	21,12%	R\$ 9,09	R\$ 3.181,50	R\$ 21,21	R\$ 7.423,50	R\$ 30,30	R\$ 10.605,00			
1.1.7	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CERTIFICADO)	M3	350,00	R\$ 11,06	21,12%	R\$ 4,02	R\$ 1.407,00	R\$ 9,38	R\$ 3.283,00	R\$ 13,40	R\$ 4.690,00			
1.1.8	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M3	350,00	R\$ 63,48	21,12%	R\$ 23,06	R\$ 8.071,00	R\$ 53,83	R\$ 18.840,50	R\$ 76,89	R\$ 26.911,50			
1.1.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	422,68	R\$ 36,40	21,12%	R\$ 13,22	R\$ 5.587,83	R\$ 30,87	R\$ 13.048,13	R\$ 44,09	R\$ 18.635,96			
1.1.10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 282,85	21,12%	R\$ 102,78	R\$ 462,51	R\$ 239,82	R\$ 1.079,19	R\$ 342,60	R\$ 1.541,70			
1.1.11	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 1.158,58	21,12%	R\$ 420,99	R\$ 420,99	R\$ 982,32	R\$ 982,32	R\$ 1.403,31	R\$ 1.403,31			
1.1.12	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	352,00	R\$ 39,87	21,12%	R\$ 14,49	R\$ 5.100,48	R\$ 33,81	R\$ 11.901,12	R\$ 48,30	R\$ 17.000,60			

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

Rubrica
 Fis 1465
 Prefeitura de Itapoá/SC

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPOSTANTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.1.13	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 526,83	21,12%	R\$ 191,43	R\$ 2.297,16	R\$ 446,68	R\$ 5.360,16	R\$ 638,11	R\$ 7.657,32		
1.1.14	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 562,50	21,12%	R\$ 204,39	R\$ 2.452,68	R\$ 476,93	R\$ 5.723,16	R\$ 681,32	R\$ 8.175,84		
1.2	INFRAESTRUTURA - SAPATAS						R\$ 4.273,54		R\$ 9.973,79		R\$ 14.247,33		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	14,10	R\$ 57,99	21,12%	R\$ 21,07	R\$ 297,09	R\$ 49,17	R\$ 693,30	R\$ 70,24	R\$ 990,38		
1.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	44,16	R\$ 136,47	21,12%	R\$ 49,59	R\$ 2.189,89	R\$ 115,71	R\$ 5.109,75	R\$ 165,30	R\$ 7.299,65		
1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	284,90	R\$ 7,46	21,12%	R\$ 2,71	R\$ 772,08	R\$ 6,33	R\$ 1.803,42	R\$ 9,04	R\$ 2.575,50		
1.2.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,46	R\$ 298,16	21,12%	R\$ 108,34	R\$ 916,56	R\$ 252,80	R\$ 2.138,69	R\$ 361,14	R\$ 3.055,24		
1.2.5	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,64	R\$ 18,59	21,12%	R\$ 6,75	R\$ 38,07	R\$ 15,77	R\$ 88,94	R\$ 22,52	R\$ 127,01		
1.2.6	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA 5CM	M3	1,41	R\$ 116,84	21,12%	R\$ 42,45	R\$ 59,85	R\$ 99,07	R\$ 139,69	R\$ 141,52	R\$ 199,54		
1.3	INFRA ESTRUTURA - VIGAS BALDRAME						R\$ 13.674,00		R\$ 31.927,36		R\$ 45.601,36		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	29,25	R\$ 75,95	21,12%	R\$ 27,60	R\$ 807,30	R\$ 64,40	R\$ 1.883,70	R\$ 92,00	R\$ 2.691,00		
1.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	227,81	R\$ 104,48	21,12%	R\$ 37,96	R\$ 8.647,67	R\$ 88,59	R\$ 20.181,69	R\$ 126,55	R\$ 28.899,36		

Prefeitura de Itapoá/SC
RUBRICA
1466

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	260,90	R\$ 9,50	21,12%	R\$ 3,45	R\$ 900,11	R\$ 8,06	R\$ 2.102,85	R\$ 11,51	R\$ 3.002,96		
1.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,80	R\$ 8,02	21,12%	R\$ 2,91	R\$ 5,24	R\$ 6,81	R\$ 12,26	R\$ 9,72	R\$ 17,50		
1.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	149,30	R\$ 7,46	21,12%	R\$ 2,71	R\$ 404,60	R\$ 6,33	R\$ 945,07	R\$ 9,04	R\$ 1.349,67		
1.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	666,60	R\$ 6,04	21,12%	R\$ 2,19	R\$ 1.459,85	R\$ 5,13	R\$ 3.419,66	R\$ 7,32	R\$ 4.879,51		
1.3.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,70	R\$ 293,46	21,12%	R\$ 106,63	R\$ 1.247,57	R\$ 248,82	R\$ 2.911,19	R\$ 355,45	R\$ 4.158,77		
1.3.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	17,55	R\$ 18,59	21,12%	R\$ 6,75	R\$ 118,46	R\$ 15,77	R\$ 276,76	R\$ 22,52	R\$ 395,23		
1.3.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA 5CM	M3	1,96	R\$ 116,84	21,12%	R\$ 42,45	R\$ 83,20	R\$ 99,07	R\$ 194,18	R\$ 141,52	R\$ 277,38		
1.4	SUPRA ESTRUTURA - PILARES						R\$ 10.148,20		R\$ 23.691,19		R\$ 33.839,39		
1.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	163,82	R\$ 116,08	21,12%	R\$ 42,18	R\$ 6.909,93	R\$ 98,42	R\$ 16.123,16	R\$ 140,60	R\$ 23.033,09		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC


TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPIAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,90	R\$ 9,60	21,12%	R\$ 3,48	R\$ 580,81	R\$ 8,15	R\$ 1.360,24	R\$ 11,63	R\$ 1.941,05		
1.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,60	R\$ 7,46	21,12%	R\$ 2,71	R\$ 63,96	R\$ 6,33	R\$ 149,39	R\$ 9,04	R\$ 213,34		
1.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	705,60	R\$ 6,00	21,12%	R\$ 2,18	R\$ 1.538,21	R\$ 5,09	R\$ 3.591,50	R\$ 7,27	R\$ 5.129,71		
1.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,80	R\$ 5,19	21,12%	R\$ 1,88	R\$ 351,18	R\$ 4,41	R\$ 823,79	R\$ 6,29	R\$ 1.174,97		
1.4.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FGK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,86	R\$ 282,49	21,12%	R\$ 102,64	R\$ 704,11	R\$ 239,52	R\$ 1.643,11	R\$ 342,16	R\$ 2.347,22		
1.5	SUPRA ESTRUTURA - VIGAS DA COBERTURA						R\$ 12.093,12		R\$ 28.239,52		R\$ 40.332,64		
1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	210,37	R\$ 105,00	21,12%	R\$ 38,15	R\$ 8.025,62	R\$ 89,04	R\$ 18.731,34	R\$ 127,19	R\$ 26.756,96		



EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço Unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246.50	R\$ 9,60	21,12%	R\$ 3,48	R\$ 857,82	R\$ 8,15	R\$ 2.008,98	R\$ 11,63	R\$ 2.866,80		
1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,50	R\$ 8,09	21,12%	R\$ 2,94	R\$ 4,41	R\$ 6,86	R\$ 10,29	R\$ 9,80	R\$ 14,70		
1.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,60	R\$ 7,46	21,12%	R\$ 2,71	R\$ 470,46	R\$ 6,33	R\$ 1.098,89	R\$ 9,04	R\$ 1.569,34		
1.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	494,40	R\$ 6,00	21,12%	R\$ 2,18	R\$ 1.077,79	R\$ 5,09	R\$ 2.516,50	R\$ 7,27	R\$ 3.594,29		
1.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	293,40	R\$ 5,19	21,12%	R\$ 1,88	R\$ 551,59	R\$ 4,41	R\$ 1.293,89	R\$ 6,29	R\$ 1.845,49		
1.5.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	10,77	R\$ 282,49	21,12%	R\$ 102,64	R\$ 1.105,43	R\$ 239,52	R\$ 2.579,63	R\$ 342,16	R\$ 3.685,06		
1.6	SUPRA ESTRUTURA - VIGAS DA CAIXA DAGUA						R\$ 828,78		R\$ 1.934,34		R\$ 2.763,12		

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	14,39	R\$ 116,08	21,12%	R\$ 42,18	R\$ 606,97	R\$ 98,42	R\$ 1.416,26	R\$ 140,60	R\$ 2.023,23		
1.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,90	R\$ 9,60	21,12%	R\$ 3,48	R\$ 58,81	R\$ 8,15	R\$ 137,74	R\$ 11,63	R\$ 196,55		
1.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,40	R\$ 8,09	21,12%	R\$ 2,94	R\$ 95,26	R\$ 6,86	R\$ 222,26	R\$ 9,80	R\$ 317,52		
1.6.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,66	R\$ 282,49	21,12%	R\$ 102,64	R\$ 67,74	R\$ 239,52	R\$ 158,08	R\$ 342,16	R\$ 225,83		
1.7	SUPRA ESTRUTURA - LAJE					R\$ 12.671,54	R\$ 29.577,58		R\$ 42.249,12				
1.7.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	153,85	R\$ 63,01	21,12%	R\$ 22,89	R\$ 3.521,63	R\$ 53,44	R\$ 8.221,74	R\$ 76,33	R\$ 11.743,37		
1.7.2	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	201,45	R\$ 74,99	21,12%	R\$ 27,24	R\$ 5.487,50	R\$ 63,59	R\$ 12.810,21	R\$ 90,83	R\$ 18.297,70		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.7.3	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	110,48	R\$ 91,22	21,12%	R\$ 33,15	R\$ 3.662,41	R\$ 77,35	R\$ 8.545,63	R\$ 110,50	R\$ 12.208,04	R\$	R\$
1.8	ALVENARIA/DIVISÓRIAS						R\$ 26.044,56		R\$ 60.784,78		R\$ 86.829,34		
1.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	788,99	R\$ 84,08	21,12%	R\$ 30,55	R\$ 24.103,64	R\$ 71,30	R\$ 56.254,99	R\$ 101,85	R\$ 80.358,63	R\$	R\$
1.8.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,05	R\$ 45,90	21,12%	R\$ 16,68	R\$ 484,55	R\$ 38,92	R\$ 1.130,63	R\$ 55,60	R\$ 1.615,18	R\$	R\$
1.8.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,80	R\$ 36,82	21,12%	R\$ 13,38	R\$ 479,00	R\$ 31,22	R\$ 1.117,68	R\$ 44,60	R\$ 1.596,68	R\$	R\$
1.8.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	35,80	R\$ 39,51	21,12%	R\$ 14,35	R\$ 513,73	R\$ 33,51	R\$ 1.199,66	R\$ 47,86	R\$ 1.713,39	R\$	R\$
1.8.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,05	R\$ 43,92	21,12%	R\$ 15,96	R\$ 463,64	R\$ 37,24	R\$ 1.081,82	R\$ 53,20	R\$ 1.545,46	R\$	R\$
1.9	IMPERMEABILIZAÇÕES						R\$ 252,01		R\$ 590,32		R\$ 842,33		
1.9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOIS.	M2	98,06	R\$ 7,09	21,12%	R\$ 2,57	R\$ 252,01	R\$ 6,02	R\$ 590,32	R\$ 8,59	R\$ 842,34	R\$	R\$
1.10	COBERTURA						R\$ 17.199,59		R\$ 40.148,98		R\$ 57.348,57		
1.10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	443,48	R\$ 23,09	21,12%	R\$ 8,39	R\$ 3.720,80	R\$ 19,58	R\$ 8.683,34	R\$ 27,97	R\$ 12.404,14	R\$	R\$


 Prefeitura de Itapoá/SC
 Rubrica


Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.10.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	443,48	R\$ 30,90	21,12%	R\$ 11,22	R\$ 4.975,85	R\$ 26,21	R\$ 11.623,61	R\$ 37,43	R\$ 16.599,46		
1.10.3	CUMEIRA DE ALUMÍNIO 0,50 - ONDULADA 1,10x0,60m	M	27,50	R\$ 41,53	21,12%	R\$ 15,09	R\$ 414,98	R\$ 35,22	R\$ 968,55	R\$ 50,31	R\$ 1.383,53		
1.10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	147,33	R\$ 85,92	21,12%	R\$ 31,22	R\$ 4.599,64	R\$ 72,85	R\$ 10.732,99	R\$ 104,07	R\$ 15.332,63		
1.10.5	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	63,10	R\$ 94,95	21,12%	R\$ 34,50	R\$ 2.176,95	R\$ 80,51	R\$ 5.080,18	R\$ 115,01	R\$ 7.257,13		
1.10.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	131,40	R\$ 27,46	21,12%	R\$ 9,98	R\$ 1.311,37	R\$ 23,29	R\$ 3.060,31	R\$ 33,27	R\$ 4.371,68		
1.11	PISO						R\$ 22.315,12		R\$ 52.088,30		R\$ 74.403,42		
1.11.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,69	R\$ 369,27	21,12%	R\$ 134,18	R\$ 2.910,36	R\$ 313,10	R\$ 6.791,14	R\$ 447,28	R\$ 9.701,50		
1.11.2	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA 5CM	M3	21,69	R\$ 75,22	21,12%	R\$ 27,33	R\$ 592,79	R\$ 63,78	R\$ 1.383,39	R\$ 91,11	R\$ 1.976,18		
1.11.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	433,79	R\$ 7,06	21,12%	R\$ 2,56	R\$ 1.110,50	R\$ 6,00	R\$ 2.602,74	R\$ 8,56	R\$ 3.713,24		
1.11.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	433,79	R\$ 24,08	21,12%	R\$ 8,75	R\$ 3.795,66	R\$ 20,42	R\$ 8.857,99	R\$ 29,17	R\$ 12.653,65		
1.11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	316,38	R\$ 79,90	21,12%	R\$ 29,03	R\$ 9.184,51	R\$ 67,75	R\$ 21.434,75	R\$ 96,78	R\$ 30.619,26		
1.11.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	117,41	R\$ 93,45	21,12%	R\$ 33,96	R\$ 3.987,24	R\$ 79,24	R\$ 9.303,57	R\$ 113,20	R\$ 13.290,81		

Rubrica
 R\$ 1472
 Prefeitura de Itapoá/SC

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPOSTANTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667

e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
1.11.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	140.58	R\$ 9,08	21,12%	R\$ 3,30	R\$ 463,91	R\$ 7,70	R\$ 1.082,47	R\$ 11,00	R\$ 1.546,38
1.11.8	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	71.28	R\$ 10,45	21,12%	R\$ 3,79	R\$ 270,15	R\$ 8,87	R\$ 632,25	R\$ 12,66	R\$ 902,40
1.12	REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 27.308,93		R\$ 63.810,38		R\$ 91.119,31
1.12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.698.38	R\$ 5,44	21,12%	R\$ 1,97	R\$ 3.345,81	R\$ 4,62	R\$ 7.846,52	R\$ 6,59	R\$ 11.192,32
1.12.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.232.10	R\$ 19,67	21,12%	R\$ 7,14	R\$ 8.797,19	R\$ 16,69	R\$ 20.563,75	R\$ 23,83	R\$ 29.360,94
1.12.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	466.28	R\$ 16,41	21,12%	R\$ 5,96	R\$ 2.779,03	R\$ 13,92	R\$ 6.490,62	R\$ 19,88	R\$ 9.269,65
1.12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	311.05	R\$ 26,84	21,12%	R\$ 9,75	R\$ 3.032,74	R\$ 22,76	R\$ 7.079,50	R\$ 32,51	R\$ 10.112,24
1.12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	155.23	R\$ 165,85	21,12%	R\$ 60,26	R\$ 9.354,16	R\$ 140,63	R\$ 21.829,99	R\$ 200,89	R\$ 31.184,15

Prefeitura de Itapoá/SC
R\$ 1473
Rubrica

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPOSTANTE: EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efeitivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												R\$	R\$
1.13	REVESTIMENTO DE TETO					R\$ 9.057,09	R\$ 21.140,59		R\$ 30.197,68			R\$	21,12%
1.13.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	534,60	R\$ 13,96	21,12%	R\$ 5,07	R\$ 2.710,42	R\$ 11,84	R\$ 6.329,66	R\$ 16,91	R\$ 9.040,09	R\$	
1.13.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	534,60	R\$ 29,39	21,12%	R\$ 10,68	R\$ 5.709,53	R\$ 24,92	R\$ 13.322,23	R\$ 35,60	R\$ 19.031,76	R\$	
1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2	43,56	R\$ 21,90	21,12%	R\$ 7,95	R\$ 346,30	R\$ 18,58	R\$ 809,34	R\$ 26,53	R\$ 1.155,65	R\$	
1.13.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	44,00	R\$ 18,20	21,12%	R\$ 6,61	R\$ 290,84	R\$ 15,44	R\$ 679,36	R\$ 22,05	R\$ 970,20	R\$	
1.14	ESQUADRIAS					R\$ 15.720,56	R\$ 36.683,92		R\$ 52.404,48			R\$	
1.14.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	10,20	R\$ 596,55	21,12%	R\$ 216,76	R\$ 2.210,95	R\$ 505,80	R\$ 5.159,16	R\$ 722,56	R\$ 7.370,11	R\$	
1.14.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	R\$ 509,88	21,12%	R\$ 185,27	R\$ 1.482,16	R\$ 432,32	R\$ 3.458,56	R\$ 617,59	R\$ 4.940,72	R\$	
1.14.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	R\$ 517,28	21,12%	R\$ 187,96	R\$ 1.127,76	R\$ 438,59	R\$ 2.631,54	R\$ 626,55	R\$ 3.759,30	R\$	

Prefeitura de Itapoá
Fis. 474
Rubrica

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efeitivaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço Unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	BDI	
											21,12%	TOTAL
1.14.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA . 1,60X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	1,00	R\$ 815,70	21,12%	R\$ 296,40	R\$ 296,40	R\$ 691,60	R\$ 691,60	R\$ 988,00	R\$ 988,00	R\$ 988,00
1.14.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	29,40	R\$ 596,55	21,12%	R\$ 216,76	R\$ 6.372,74	R\$ 505,80	R\$ 14.870,52	R\$ 722,56	R\$ 21.243,26	R\$ 21.243,26
1.14.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	R\$ 78,25	21,12%	R\$ 28,43	R\$ 56,86	R\$ 66,35	R\$ 132,70	R\$ 94,78	R\$ 189,56	R\$ 189,56
1.14.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00	R\$ 61,16	21,12%	R\$ 22,22	R\$ 311,08	R\$ 51,86	R\$ 726,04	R\$ 74,08	R\$ 1.037,12	R\$ 1.037,12
1.14.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO [EXCLUSIVE CONTRAMARCO], COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	26,97	R\$ 305,71	21,12%	R\$ 111,08	R\$ 2.995,83	R\$ 259,21	R\$ 6.990,89	R\$ 370,29	R\$ 9.986,72	R\$ 9.986,72
1.14.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO [EXCLUSIVE CONTRAMARCO], COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,90	R\$ 352,80	21,12%	R\$ 128,19	R\$ 499,94	R\$ 299,14	R\$ 1.166,65	R\$ 427,33	R\$ 1.666,59	R\$ 1.666,59
1.14.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	18,00	R\$ 56,10	21,12%	R\$ 20,38	R\$ 366,84	R\$ 47,57	R\$ 856,26	R\$ 67,95	R\$ 1.223,10	R\$ 1.223,10
1.15	PINTURA						R\$ 15.282,48		R\$ 35.712,94		R\$ 50.995,42	R\$ 50.995,42
1.15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.232,10	R\$ 1,85	21,12%	R\$ 0,67	R\$ 825,51	R\$ 1,58	R\$ 946,72	R\$ 2,25	R\$ 2.772,23	R\$ 2.772,23

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²
PROPOSTANTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efeitivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.15.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	534,60	R\$ 18,29	21,12%	R\$ 6,64	R\$ 3.549,74	R\$ 15,52	R\$ 8.296,99	R\$ 22,16	R\$ 11.846,74		
1.15.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.232,10	R\$ 10,13	21,12%	R\$ 3,68	R\$ 4.534,13	R\$ 8,59	R\$ 10.583,74	R\$ 12,27	R\$ 15.117,87		
1.15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	534,60	R\$ 10,66	21,12%	R\$ 3,87	R\$ 2.068,90	R\$ 9,05	R\$ 4.838,13	R\$ 12,92	R\$ 6.907,03		
1.15.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.232,10	R\$ 9,38	21,12%	R\$ 3,41	R\$ 4.201,46	R\$ 7,96	R\$ 9.807,52	R\$ 11,37	R\$ 14.008,98		
1.15.6	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	17,01	R\$ 16,62	21,12%	R\$ 6,04	R\$ 102,74	R\$ 14,10	R\$ 239,84	R\$ 20,14	R\$ 342,58		
1.16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 7.183,63		R\$ 16.844,21		R\$ 24.027,84		
1.16.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	79,00	R\$ 10,86	21,12%	R\$ 3,94	R\$ 311,26	R\$ 9,22	R\$ 728,38	R\$ 13,16	R\$ 1.039,64		
1.16.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.178,03	R\$ 2,19	21,12%	R\$ 0,79	R\$ 1.720,64	R\$ 1,87	R\$ 4.072,92	R\$ 2,66	R\$ 5.793,56		
1.16.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,17	R\$ 7,36	21,12%	R\$ 2,67	R\$ 235,41	R\$ 6,25	R\$ 551,06	R\$ 8,92	R\$ 786,48		
1.16.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	R\$ 7,94	21,12%	R\$ 2,88	R\$ 69,12	R\$ 6,74	R\$ 161,76	R\$ 9,62	R\$ 230,88		
1.16.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,04	R\$ 12,07	21,12%	R\$ 4,38	R\$ 219,18	R\$ 10,24	R\$ 512,41	R\$ 14,62	R\$ 731,58		


 Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efeitivaconstrucoes@hotmail.com

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPOSTANTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR


ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.16.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,16	R\$ 16,49	21,12%	R\$ 5,99	R\$ 1.198,96	R\$ 13,99	R\$ 2.800,24	R\$ 19,98	R\$ 3.999,20		
1.16.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	R\$ 19,10	21,12%	R\$ 6,94	R\$ 180,44	R\$ 16,20	R\$ 421,20	R\$ 23,14	R\$ 601,64		
1.16.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 30,14	21,12%	R\$ 10,95	R\$ 10,95	R\$ 25,56	R\$ 25,56	R\$ 36,51	R\$ 36,51		
1.16.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 23,71	21,12%	R\$ 8,61	R\$ 34,44	R\$ 20,11	R\$ 80,44	R\$ 28,72	R\$ 114,88		
1.16.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	R\$ 37,77	21,12%	R\$ 13,72	R\$ 521,36	R\$ 32,03	R\$ 1.217,14	R\$ 45,75	R\$ 1.738,50		
1.16.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 40,75	21,12%	R\$ 14,80	R\$ 118,40	R\$ 34,56	R\$ 276,48	R\$ 49,36	R\$ 394,88		
1.16.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALCAO AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 93,91	21,12%	R\$ 34,12	R\$ 68,24	R\$ 79,63	R\$ 159,26	R\$ 113,75	R\$ 227,50		
1.16.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	19,00	R\$ 8,12	21,12%	R\$ 2,95	R\$ 56,05	R\$ 6,89	R\$ 130,91	R\$ 9,84	R\$ 186,96		
1.16.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 10,48	21,12%	R\$ 3,81	R\$ 7,62	R\$ 8,89	R\$ 17,78	R\$ 12,70	R\$ 25,40		
1.16.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,95	R\$ 5,78	21,12%	R\$ 2,10	R\$ 86,00	R\$ 4,91	R\$ 201,06	R\$ 7,01	R\$ 287,06		



 Rubrica



 Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25-526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.16.16	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,76	R\$ 4,31	21,12%	R\$ 1,56	R\$ 701,63	R\$ 3,67	R\$ 1.650,62	R\$ 5,23	R\$ 2.352,24		
1.16.17	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$ 6,43	21,12%	R\$ 2,34	R\$ 2,34	R\$ 5,46	R\$ 5,46	R\$ 7,80	R\$ 7,80		
1.16.18	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R\$ 8,52	21,12%	R\$ 3,09	R\$ 6,18	R\$ 7,24	R\$ 14,48	R\$ 10,33	R\$ 20,66		
1.16.19	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	4,80	R\$ 5,30	21,12%	R\$ 1,92	R\$ 9,22	R\$ 4,50	R\$ 21,60	R\$ 6,42	R\$ 30,82		
1.16.20	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,37	R\$ 8,23	21,12%	R\$ 2,99	R\$ 90,81	R\$ 6,99	R\$ 212,29	R\$ 9,98	R\$ 303,09		
1.16.21	ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00	R\$ 79,50	21,12%	R\$ 28,89	R\$ 86,67	R\$ 67,41	R\$ 202,23	R\$ 96,30	R\$ 288,90		
1.16.22	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 37,18	21,12%	R\$ 13,51	R\$ 13,51	R\$ 31,53	R\$ 31,53	R\$ 45,04	R\$ 45,04		
1.16.23	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 14,49	21,12%	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 12,30	R\$ 12,30	R\$ 17,56	R\$ 17,56		
1.16.24	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	5,00	R\$ 21,17	21,12%	R\$ 7,69	R\$ 38,45	R\$ 17,96	R\$ 89,80	R\$ 25,65	R\$ 128,25		
1.16.25	KIT POSTE PADRÃO CELESC TRIFÁSICO	PÇ	1,00	R\$ 1.058,50	21,12%	R\$ 384,62	R\$ 384,62	R\$ 897,47	R\$ 897,47	R\$ 1.282,09	R\$ 1.282,09		
1.16.26	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	44,00	R\$ 44,92	21,12%	R\$ 16,32	R\$ 718,08	R\$ 38,09	R\$ 1.675,96	R\$ 54,41	R\$ 2.394,04		

Prefeitura de Itapoá/SC
Rubrica
1478

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPONENTE: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.16.27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	R\$ 794,78	21,12%	R\$ 288,79	R\$ 288,79	R\$ 673,87	R\$ 673,87	R\$ 962,66	R\$ 962,66		
1.17	INSTALACAO DE AGUA					R\$ 1.277,65	R\$ 1.277,65		R\$ 2.983,84		R\$ 4.261,49		
1.17.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 46,15	21,12%	R\$ 16,77	R\$ 234,78	R\$ 39,13	R\$ 547,82	R\$ 55,90	R\$ 782,60		
1.17.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	26,00	R\$ 5,20	21,12%	R\$ 1,89	R\$ 49,14	R\$ 4,42	R\$ 114,92	R\$ 6,31	R\$ 164,06		
1.17.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 3,99	21,12%	R\$ 1,45	R\$ 40,60	R\$ 3,39	R\$ 94,92	R\$ 4,84	R\$ 135,52		
1.17.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 6,55	21,12%	R\$ 2,38	R\$ 35,70	R\$ 5,56	R\$ 83,40	R\$ 7,94	R\$ 119,10		
1.17.5	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 3,94	21,12%	R\$ 1,43	R\$ 21,45	R\$ 3,35	R\$ 50,25	R\$ 4,78	R\$ 71,70		
1.17.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	63,51	R\$ 5,84	21,12%	R\$ 2,12	R\$ 134,64	R\$ 4,96	R\$ 315,01	R\$ 7,08	R\$ 449,65		
1.17.7	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 6,57	21,12%	R\$ 2,38	R\$ 16,66	R\$ 5,58	R\$ 39,06	R\$ 7,96	R\$ 55,72		

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ: 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com



[Handwritten signatures and initials]

EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROponente: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efeitvaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.17.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 3,60	21,12%	R\$ 1,31	R\$ 2,62	R\$ 3,06	R\$ 6,12	R\$ 4,37	R\$ 8,74		
1.17.9	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00	R\$ 6,83	21,12%	R\$ 2,48	R\$ 32,24	R\$ 5,80	R\$ 75,40	R\$ 8,28	R\$ 107,64		
1.17.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$ 8,02	21,12%	R\$ 2,91	R\$ 55,29	R\$ 6,81	R\$ 129,39	R\$ 9,72	R\$ 184,68		
1.17.11	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 8,69	21,12%	R\$ 3,15	R\$ 28,35	R\$ 7,38	R\$ 66,42	R\$ 10,53	R\$ 94,77		
1.17.12	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1,00	R\$ 12,20	21,12%	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 10,35	R\$ 10,35	R\$ 14,78	R\$ 14,78		
1.17.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 49,13	21,12%	R\$ 17,85	R\$ 35,70	R\$ 41,66	R\$ 83,32	R\$ 59,51	R\$ 119,02		
1.17.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 522,00	21,12%	R\$ 189,68	R\$ 569,04	R\$ 442,59	R\$ 1.327,77	R\$ 632,27	R\$ 1.896,81		
1.17.15	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 15,60	21,12%	R\$ 5,67	R\$ 17,01	R\$ 13,23	R\$ 39,69	R\$ 18,90	R\$ 56,70		
1.18	LOUÇAS E METAIS						R\$ 3.360,01		R\$ 7.841,39		R\$ 11.201,40		

Prefeitura de Itapoá/SC
Fls. 1480
Rubrica

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ: 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efeitvaconstrucoes@hotmail.com

EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROPONENTE: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342. SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.18.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15.00	R\$ 37,18	21,12%	R\$ 13,51	R\$ 202,65	R\$ 31,53	R\$ 472,95	R\$ 45,04	R\$ 675,60		
1.18.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00	R\$ 31,64	21,12%	R\$ 11,49	R\$ 22,98	R\$ 26,84	R\$ 53,68	R\$ 38,33	R\$ 76,66		
1.18.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00	R\$ 28,85	21,12%	R\$ 10,48	R\$ 20,96	R\$ 24,47	R\$ 48,94	R\$ 34,95	R\$ 69,90		
1.18.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3.00	R\$ 248,53	21,12%	R\$ 90,30	R\$ 270,90	R\$ 210,73	R\$ 632,19	R\$ 301,03	R\$ 903,09		
1.18.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1.00	R\$ 428,50	21,12%	R\$ 155,70	R\$ 155,70	R\$ 363,31	R\$ 363,31	R\$ 519,01	R\$ 519,01		
1.18.6	VASO SANITÁRIO INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA, ACOMPANHADA, ENGATE FLEXÍVEL, ASSENTO SANITÁRIO, E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	PÇ	5.00	R\$ 433,36	21,12%	R\$ 157,47	R\$ 787,35	R\$ 367,43	R\$ 1.837,15	R\$ 524,90	R\$ 2.624,50		
1.18.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14.00	R\$ 38,84	21,12%	R\$ 14,11	R\$ 197,54	R\$ 32,94	R\$ 461,16	R\$ 47,05	R\$ 658,70		
1.18.8	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2.00	R\$ 26,92	21,12%	R\$ 9,78	R\$ 19,56	R\$ 22,83	R\$ 45,66	R\$ 32,61	R\$ 65,22		
1.18.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15.00	R\$ 191,17	21,12%	R\$ 69,46	R\$ 1.041,90	R\$ 162,10	R\$ 2.431,50	R\$ 231,56	R\$ 3.473,40		

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

Prefeitura de Itapoá/SC
 Rubrica
 Fls 1486

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 **e-mail:** efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 **DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS:** 05/2020

										BDI	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL
1.18.10	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP], FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	1,00	R\$ 5,99	21,12%	R\$ 2,17	R\$ 2,17	R\$ 5,09	R\$ 5,09	R\$ 7,26	R\$ 7,26
1.18.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00	R\$ 29,39	21,12%	R\$ 10,68	R\$ 138,84	R\$ 24,92	R\$ 323,96	R\$ 35,60	R\$ 462,80
1.18.12	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00	R\$ 23,69	21,12%	R\$ 8,61	R\$ 111,93	R\$ 20,09	R\$ 261,17	R\$ 28,70	R\$ 373,10
1.18.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	13,00	R\$ 30,07	21,12%	R\$ 10,92	R\$ 141,96	R\$ 25,51	R\$ 331,63	R\$ 36,43	R\$ 473,59
1.18.14	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 115,23	21,12%	R\$ 41,87	R\$ 41,87	R\$ 97,70	R\$ 97,70	R\$ 139,57	R\$ 139,57
1.18.15	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 280,29	21,12%	R\$ 101,85	R\$ 203,70	R\$ 237,65	R\$ 475,30	R\$ 339,50	R\$ 679,00
1.19	INSTALAÇÃO DE ESGOTO						R\$ 9.379,40		R\$ 21.888,85		R\$ 31.268,25
1.19.1	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	R\$ 134,92	21,12%	R\$ 49,02	R\$ 441,18	R\$ 114,41	R\$ 1.029,69	R\$ 163,43	R\$ 1.470,87
1.19.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	R\$ 6,27	21,12%	R\$ 2,28	R\$ 11,40	R\$ 5,32	R\$ 26,60	R\$ 7,60	R\$ 38,00
1.19.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 10,94	21,12%	R\$ 3,97	R\$ 11,91	R\$ 9,29	R\$ 27,87	R\$ 13,26	R\$ 39,78
1.19.4	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00	R\$ 4,22	21,12%	R\$ 1,53	R\$ 19,89	R\$ 3,59	R\$ 46,67	R\$ 5,12	R\$ 66,56


 Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com


EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço Unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.19.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	R\$ 19,45	21,12%	R\$ 7,06	R\$ 35,30	R\$ 16,50	R\$ 82,50	R\$ 23,56	R\$ 117,80		
1.19.6	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 5,28	21,12%	R\$ 1,92	R\$ 7,68	R\$ 4,48	R\$ 17,92	R\$ 6,40	R\$ 25,60		
1.19.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 19,03	21,12%	R\$ 6,91	R\$ 6,91	R\$ 16,15	R\$ 16,15	R\$ 23,06	R\$ 23,06		
1.19.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 5,67	21,12%	R\$ 2,06	R\$ 20,60	R\$ 4,81	R\$ 48,10	R\$ 6,87	R\$ 68,70		
1.19.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 6,44	21,12%	R\$ 2,34	R\$ 35,10	R\$ 5,47	R\$ 82,05	R\$ 7,81	R\$ 117,15		
1.19.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 13,28	21,12%	R\$ 4,82	R\$ 9,64	R\$ 11,27	R\$ 22,54	R\$ 16,09	R\$ 32,18		
1.19.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 3,48	21,12%	R\$ 1,26	R\$ 22,68	R\$ 2,96	R\$ 53,28	R\$ 4,22	R\$ 75,96		
1.19.12	JOELHO 90, ESGOTO COM VISITA 100x50mm	PÇ	5,00	R\$ 13,78	21,12%	R\$ 5,01	R\$ 25,05	R\$ 11,69	R\$ 58,45	R\$ 16,70	R\$ 83,50		

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

1483
 Rubrica
 Prefeitura de Itapoá/SC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROponente: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.19.13	JOELHO 90 C:ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40mmx1.1/2	PÇ	9,00	R\$ 6,81	21,12%	R\$ 2,47	R\$ 22,23	R\$ 5,78	R\$ 52,02	R\$ 8,25	R\$ 74,25		
1.19.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 5,40	21,12%	R\$ 1,96	R\$ 17,64	R\$ 4,59	R\$ 41,31	R\$ 6,55	R\$ 58,95		
1.19.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 11,27	21,12%	R\$ 4,09	R\$ 20,45	R\$ 9,57	R\$ 47,85	R\$ 13,66	R\$ 68,30		
1.19.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00	R\$ 3,34	21,12%	R\$ 1,21	R\$ 41,14	R\$ 2,84	R\$ 96,56	R\$ 4,05	R\$ 137,70		
1.19.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 5,85	21,12%	R\$ 2,12	R\$ 2,12	R\$ 4,97	R\$ 4,97	R\$ 7,09	R\$ 7,09		
1.19.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 7,38	21,12%	R\$ 2,68	R\$ 40,20	R\$ 6,27	R\$ 94,05	R\$ 8,95	R\$ 134,25		
1.19.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,39	R\$ 11,41	21,12%	R\$ 4,14	R\$ 51,29	R\$ 9,69	R\$ 120,06	R\$ 13,83	R\$ 171,35		
1.19.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,90	R\$ 16,42	21,12%	R\$ 5,97	R\$ 172,53	R\$ 13,93	R\$ 402,58	R\$ 19,90	R\$ 575,11		

Prefeitura de Itapoá/SC
 Rubrica
 1484

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROponente: EFEATIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efeativaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.19.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7.30	R\$ 24,91	21,12%	R\$ 9,05	R\$ 66,07	R\$ 21,13	R\$ 154,25	R\$ 30,18	R\$ 220,31		
1.19.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60.80	R\$ 32,25	21,12%	R\$ 11,72	R\$ 712,58	R\$ 27,35	R\$ 1.662,88	R\$ 39,07	R\$ 2.375,46		
1.19.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4.00	R\$ 6,72	21,12%	R\$ 2,44	R\$ 9,76	R\$ 5,70	R\$ 22,80	R\$ 8,14	R\$ 32,56		
1.19.24	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1.00	R\$ 12,11	21,12%	R\$ 4,40	R\$ 4,40	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 14,68	R\$ 14,68		
1.19.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4.00	R\$ 37,23	21,12%	R\$ 13,53	R\$ 54,12	R\$ 31,57	R\$ 126,28	R\$ 45,10	R\$ 180,40		
1.19.26	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1.00	R\$ 99,85	21,12%	R\$ 36,28	R\$ 36,28	R\$ 84,67	R\$ 84,67	R\$ 120,95	R\$ 120,95		
1.19.27	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5.00	R\$ 151,85	21,12%	R\$ 55,17	R\$ 275,85	R\$ 128,76	R\$ 643,80	R\$ 183,93	R\$ 919,65		
1.19.28	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1.00	R\$ 5.498,59	21,12%	R\$ 1.998,01	R\$ 1.998,01	R\$ 4.662,03	R\$ 4.662,03	R\$ 6.660,04	R\$ 6.660,04		

Prefeitura de Itapoá/SC

 Rubrica

 1485

 [Signature]

[Signature]

 [Initials]

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC

 CNPJ 25-526-024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA

 e-mail: efeativaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário \$/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.19.29	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 5.878,30	21,12%	R\$ 2.135,98	R\$ 2.135,98	R\$ 4.983,97	R\$ 4.983,97	R\$ 7.119,95	R\$ 7.119,95		
1.19.30	INSTALACAO DE CLORADOR	UN	1,00	R\$ 274,67	21,12%	R\$ 99,80	R\$ 99,80	R\$ 232,89	R\$ 232,89	R\$ 332,69	R\$ 332,69		
1.19.31	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 8.177,99	21,12%	R\$ 2.971,61	R\$ 2.971,61	R\$ 6.933,78	R\$ 6.933,78	R\$ 9.905,39	R\$ 9.905,39		
1.20	VENTILAÇÃO					R\$ 80,23	R\$ 80,23		R\$ 187,55	R\$ 187,55	R\$ 267,78		
1.20.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 3,48	21,12%	R\$ 1,26	R\$ 20,16	R\$ 2,96	R\$ 47,36	R\$ 4,22	R\$ 67,52		
1.20.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,93	R\$ 16,42	21,12%	R\$ 5,97	R\$ 29,43	R\$ 13,93	R\$ 68,67	R\$ 19,90	R\$ 98,11		
1.20.3	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 10,54	21,12%	R\$ 3,83	R\$ 30,64	R\$ 8,94	R\$ 71,52	R\$ 12,77	R\$ 102,16		
1.21	TELEFONIA E LOGICA						R\$ 259,19		R\$ 605,18		R\$ 864,37		
1.21.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	1,00	R\$ 452,19	21,12%	R\$ 164,31	R\$ 164,31	R\$ 383,40	R\$ 383,40	R\$ 547,71	R\$ 547,71		
1.21.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	6,00	R\$ 32,28	21,12%	R\$ 11,73	R\$ 70,38	R\$ 27,38	R\$ 164,28	R\$ 39,11	R\$ 234,66		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROponente: EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efeitvaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITROUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.21.3	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	50,00	R\$ 1,35	21,12%	R\$ 0,49	R\$ 24,50	R\$ 1,15	R\$ 57,50	R\$ 1,64	R\$ 82,00		
1.22	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO						R\$ 1.352,65		R\$ 3.156,80		R\$ 4.509,45		
1.22.1	EXTINTOR DE PIS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R\$ 81,27	21,12%	R\$ 29,53	R\$ 177,18	R\$ 68,91	R\$ 413,46	R\$ 98,44	R\$ 590,64		
1.22.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	R\$ 28,95	21,12%	R\$ 10,52	R\$ 42,08	R\$ 24,55	R\$ 98,20	R\$ 35,07	R\$ 140,28		

[Handwritten signatures and initials]



Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE.: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efeitvaconstrucoes@hotmail.com

EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m²

PROponente: EFEITIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC


TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	Preço Unitário c/ BDI	TOTAL	BDI	
												21,12%	21,12%
1.22.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO.FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 20X40 CM EM PVC MM. ANTI CHAMAS	PÇ	13,00	R\$ 24,04	21,12%	R\$ 8,73	R\$ 113,49	R\$ 20,39	R\$ 265,07	R\$ 29,12	R\$ 378,56		
1.22.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, PLANO DE EMERGENCIA	PÇ	2,00	R\$ 29,51	21,12%	R\$ 10,72	R\$ 21,44	R\$ 25,03	R\$ 50,06	R\$ 35,75	R\$ 71,50		
1.22.5	ABRIGO DE GAS PARA DOIS BOTTIÇÕES P 45; COM 2 GRADES DE VENTILAÇÃO PERMANENTE, E2 REGISTROS DE CORTE RAPIDO, COLETOR DE AÇO COMPLETO PARA 2 P.45, SCHI 80 1MM, TUBO DE 3:4 INCLUSIVE LIGAÇÕES EM PONTOS NA COZINHA E LACTARIO, CONFORME PADRÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	PÇ	1,00	R\$ 2.366,08	21,12%	R\$ 859,75	R\$ 859,75	R\$ 2.006,11	R\$ 2.006,11	R\$ 2.865,86	R\$ 2.865,86		
1.22.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,15	R\$ 18,65	21,12%	R\$ 6,77	R\$ 48,41	R\$ 15,82	R\$ 113,11	R\$ 22,59	R\$ 161,52		
1.22.7	PLACA DE INDICAÇÃO DE USO RESTRITO	PÇ	1,00	R\$ 21,32	21,12%	R\$ 7,74	R\$ 7,74	R\$ 18,09	R\$ 18,09	R\$ 25,83	R\$ 25,83		
1.22.8	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1.200 LUMENS, 2 FAROIS	PÇ	2,00	R\$ 113,62	21,12%	R\$ 41,28	R\$ 82,56	R\$ 96,35	R\$ 192,70	R\$ 137,63	R\$ 275,26		
1.23	DIVERSOS						R\$ 518,65		R\$ 1.214,64		R\$ 1.733,29		
1.23.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	10,00	R\$ 15,48	21,12%	R\$ 5,62	R\$ 56,20	R\$ 13,13	R\$ 131,30	R\$ 18,75	R\$ 187,50		

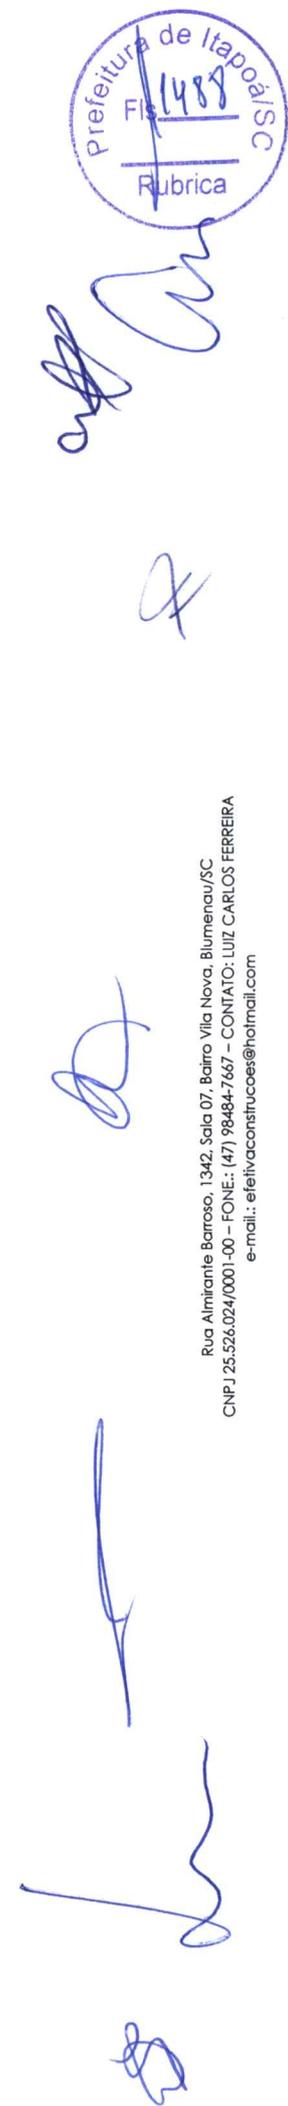

 Prefeitura de Itapoá/SC
 Rubrica
 1488

Rua Almirante Barroso, 1342, Sala 07, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC
 CNPJ 25.526.024/0001-00 - FONE: (47) 98484-7667 - CONTATO: LUIZ CARLOS FERREIRA
 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROPOSTANTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342, SALA 07, BAIRRO VILA NOVA, BLUMENAU/SC

TELEFONE: (47) 98484-7667 e-mail: efetivaconstrucoes@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - SOLTEIRO - EMPRESÁRIO - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 SSP/SC - FONE: (47) 98484-7667 - CARGO: DIRETOR

ENDEREÇO RESPONSÁVEL LEGAL: RUA FREI JOSÉ, 478, APTO 201 - BAIRRO ITOUPAVA SECA - BLUMENAU/SC - CEP.: 89031-040

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	Preço Unitário s/ BDI	BDI	Preço unitário Mão de Obra	Total Mão de Obra	Preço Unitário Material	Total Material	BDI		TOTAL
										Preço Unitário c/ BDI	21,12%	
1.23.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	10,00	R\$ 25,01	21,12%	R\$ 9,09	R\$ 90,90	R\$ 21,21	R\$ 212,10	R\$ 30,30	R\$	303,00
1.23.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	422,80	R\$ 1,82	21,12%	R\$ 0,66	R\$ 279,05	R\$ 1,55	R\$ 655,34	R\$ 2,21	R\$	934,39
1.23.4	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CERTIFICADO)	M3	10,00	R\$ 25,46	21,12%	R\$ 9,25	R\$ 92,50	R\$ 21,59	R\$ 215,90	R\$ 30,84	R\$	308,40
TOTAIS:									R\$ 582.430,57	R\$	831.854,49	R\$

TOTAL GLOBAL:	100,0%	oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos	R\$	831.854,49
TOTAL MÃO DE OBRA:	29,98%	duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos	R\$	249.423,92
TOTAL MATERIAL:	70,02%	quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e sete centavos	R\$	582.430,57

OBS. 01: No preço estão incluídos todos os custos e despesas decorrentes da execução do contrato, tais como: responsabilidade técnica total, garantia (art. 618 do CC), pessoal, encargos sociais, materiais, sinalizações, transporte, seguros, ferramenta e equipamentos necessários, incluindo material de proteção individual e tributos de qualquer natureza.

PRAZO DE VALIDADE: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da entrega dos envelopes. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo para término da execução das obras será de **06 (seis)** meses conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3059 CONTA CORRENTE: 13081148-3

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME

RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
SALA 07
VILA NOVA - CEP 89035-402
BLUMENAU - SC

LUIZ CARLOS FERREIRA

DIRETOR / CPF: 007.047.999-28 / RG 3.219.221

[Assinatura]

ÁLVARO CAPELA COLEHO MERINI

ENGº CIVIL - CREA/SC 146940-7 CPF: 092.587.709-35



EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI



COMPOSIÇÃO BDI

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/ SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROPONENTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ.: 25.526.024/0001-00

RESPONSÁVEL LEGAL.: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF.: 007.047.999-28 / RG.: 3.219.221 - FONE.: (47) 98484-7667

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

Grupo	A	Despesas indiretas	
	A.1	Administração central	4,00%
	A.2	Garantia e Seguro	1,00%
	A.3	Risco	1,27%
Total do grupo A			6,27%

Grupo	B	Bonificação	
	B.1	Lucro	7,40%
Total do grupo B			7,40%

Grupo	C	Impostos	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISSQN (ITAPOÁ)	0,81%
	C.4	CPRB	0,00%
Total do grupo C			4,46%

Grupo	D	Despesas Financeiras (F)	
		Despesas Financeiras (F)	1,39%
Total do grupo D			1,39%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI (\%) = (1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L) - 1$$

$$(1 - CP+ISS+CRPB)$$

21,12%

ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SC 146940-7 - CPF: 092.587.709-35

LUIZ CARLOS FERREIRA

DIRETOR

CPF: 007.047.999-28

RG: 3.219.221

25.526.024/0001-00
EFETIVA CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME
RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
SALA 07
VILA NOVA - CEP 89035-402
BLUMENAU - SC

EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL			
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 130.547,11	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 130.547,11	15,69%
1.2	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	R\$ 14.247,33	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.247,33	1,71%
1.3	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	R\$ 45.601,36	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.601,36	5,48%
1.4	SUPRAESTRUTURA - PILARES	R\$ -	0,00%	R\$ 33.839,39	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.839,39	4,07%
1.5	SUPRAESTRUTURA - VIGAS DA COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 40.332,64	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 40.332,64	4,85%
1.6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS DA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.763,12	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.763,12	0,33%
1.7	SUPRAESTRUTURA - LAJE	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 42.249,12	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 42.249,12	5,08%
1.8	ALVENARIA/DIVISÓRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 86.829,34	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 86.829,34	10,44%
1.9	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ -	0,00%	R\$ 842,33	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 842,33	0,10%
1.10	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 57.348,57	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 57.348,57	6,89%
1.11	PISO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.403,42	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.403,42	8,94%
1.12	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 91.119,31	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 91.119,31	10,95%
1.13	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.197,68	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.197,68	3,63%
1.14	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 52.404,48	6,30%
1.15	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 50.995,42	6,13%
1.16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.027,84	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.027,84	2,89%
1.17	INSTALAÇÃO DE ÁGUA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.261,49	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.261,49	0,51%
1.18	LOUÇAS E METAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.201,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.201,40	1,35%
1.19	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.268,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.268,25	3,76%
1.20	VENTILAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 267,78	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 267,78	0,03%
1.21	TELEFONIA E LÓGICA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 864,37	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 864,37	0,10%
1.22	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.509,45	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.509,45	0,54%
1.23	DIVERSOS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.733,29	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.733,29	0,21%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$ 190.395,80	22,89%	R\$ 75.014,36	9,02%	R\$ 102.340,81	12,31%	R\$ 161.232,76	19,38%	R\$ 176.613,08	21,23%	R\$ 126.237,68	15,18%	R\$ 831.854,49	100,00%	R\$ 831.854,49	100,00%
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 190.395,80	22,89%	R\$ 265.410,16	31,91%	R\$ 367.770,97	44,21%	R\$ 529.003,73	63,59%	R\$ 705.616,81	84,82%	R\$ 831.854,49	100,00%	R\$ 831.854,49	100,00%	R\$ 831.854,49	100,00%

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais e construção do Centro de educação infantil do Pontal, localizada a Rua Carajuru, nº301, localidade do pontal do norte, neste município, com metragem de 422,68 m2

PROPOSTANTE: EFETIVA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 25.526.024/0001-00

RESPONSÁVEL LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 007.047.999-28 / RG: 3.219.221 - FONE: (47) 98484-7667

DATA: 20/05/2020 DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: 05/2020

25.526.024/0001-00
 EFETIVA CONSTRUÇÕES
 EIRELI - ME
 RUA ALMIRANTE BARROSO, 1342
 SALA 07
 VILA NOVA - CEP 89035-402
 BLUMENAU - SC

LUIZ CARLOS FERREIRA
 DIRETOR
 CPF: 007.047.999-28
 RG 3.219.221

ÁLVARO CAPELA COELHO MERINI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 1465940-7
 CPF: 092.587.709-35



Handwritten signatures and initials in blue ink.